

# スプレーイングシステム社製ラウンドノズル

優れた直進性のラウンドタイプのプローフノズル。



先端部の円周上に等間隔に設けられたオリフィスから高インパクトのエアブローが得られます。

## Y737-1-1/4-CRP

## Y737-19-CRP



Y737-1-1/4-CRP	製品仕様	Y737-19-CRP
クロムメッキ真鍮	材質	クロムメッキ真鍮
30g	質量	13g
0.7Mpa	最大仕様圧力	0.7Mpa
130℃	最高使用温度	130℃
PT1/4	接続部	PT1/4

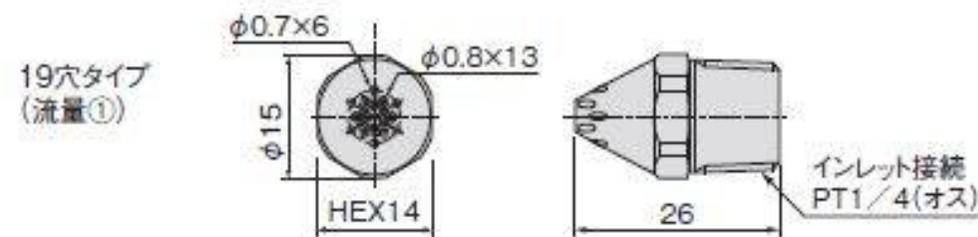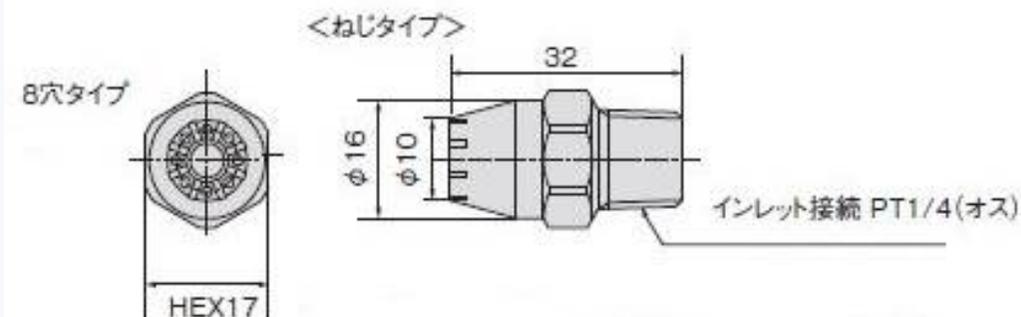

※TD-30Hとの接続はAD-R1/4アダプターが必要です。