# LECHLER社製
# マルチチャンネルジェットシリーズ

特徴

●騒音レベルがオープンパイプに比べ１２ｄＢ（Ａ）減少

●低い空気圧でオープンパイプと同じ、もしくはそれよりも
　強い衝撃力、ブロー効果を与える

●空気消費量の削減でランニングコストの削減可能

●層流なので到達有効距離が長い

# 製品ラインナップ

## FL－600E【フラットタイプ】

| 商品写真 | 寸法図 |
|---|---|
| | 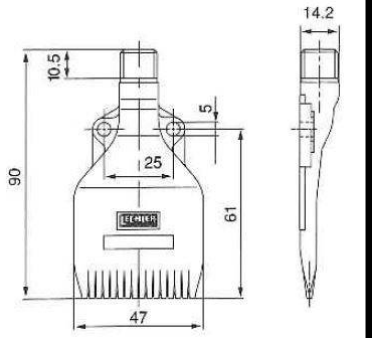 |



| 製品仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 材質 | POM（ポリアセタール） | 耐熱温度 | 90℃ |
| 重量 | 23g | 材質ネジ径 | PF(G)1/4 |

## FL－600R【ラウンドタイプ】

| 商品写真 | 寸法図 |
|---|---|
| | 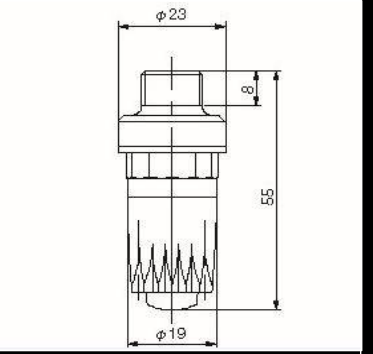 |



| 製品仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS N | 耐熱温度 | 90℃ |
| 重量 | 9g | 材質ネジ径 | PF(G)1/4 |

## FL－600S

### 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 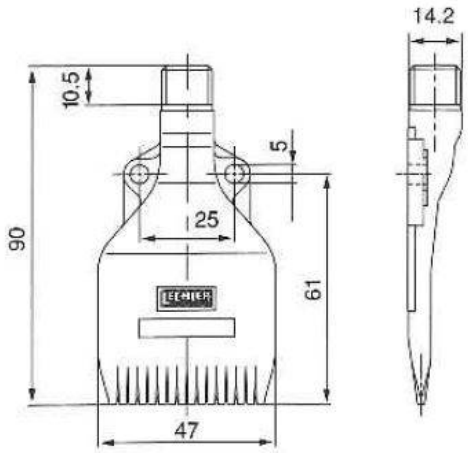 | 材質 |
| | POM N |
| | 重量 |
| | 23g |
| | 耐熱温度 |
| | 90℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)1/4 |



## FL－600H

### 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 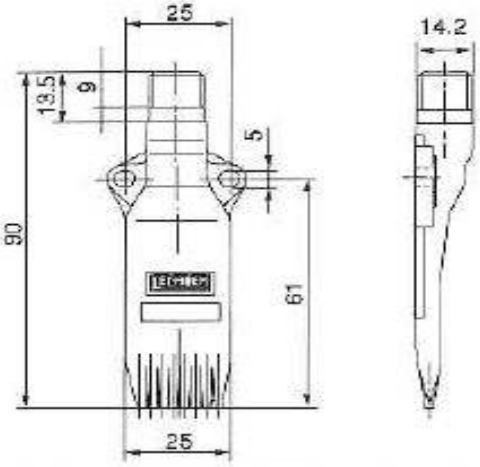 | 材質 |
| | POM |
| | 重量 |
| | 15g |
| | 耐熱温度 |
| | 90℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)1/4 |



## FL－600A

### 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 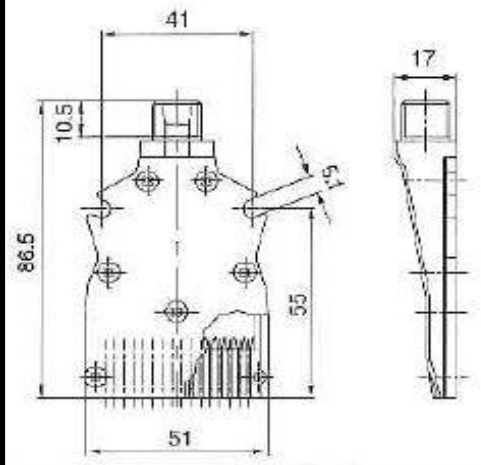 | 材質 |
| | アルミニウム |
| | 重量 |
| | 60g |
| | 耐熱温度 |
| | 400℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)1/4 |

## FL－600ST

**商品写真**

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 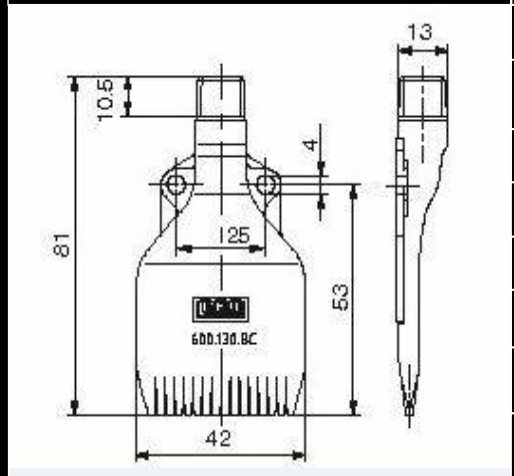 | 材質 |
| | SUS316L |
| | 重量 |
| | 90g |
| | 耐熱温度 |
| | 550℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)1/4 |



## FL－600STW

**商品写真**

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 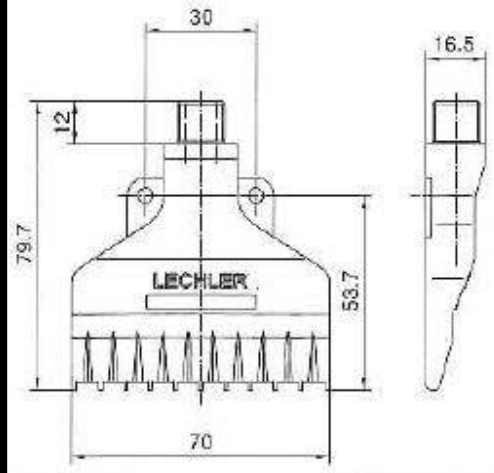 | 材質 |
| | SUS316L |
| | 重量 |
| | 126g |
| | 耐熱温度 |
| | 550℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)1/4 |



## FL－600B

**商品写真**

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 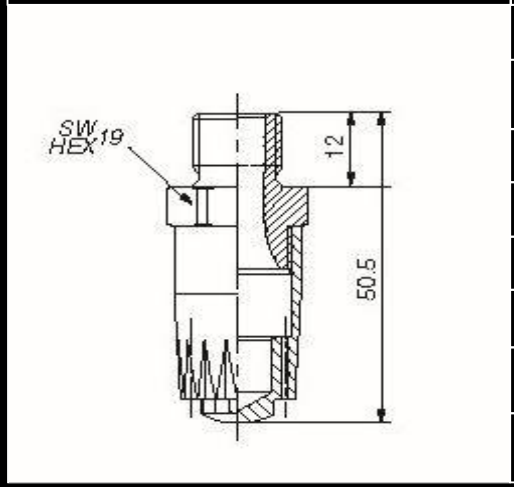 | 材質 |
| | 真鍮 |
| | 重量 |
| | 52g |
| | 耐熱温度 |
| | 700℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)1/4 |

## FL－600FE

### 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 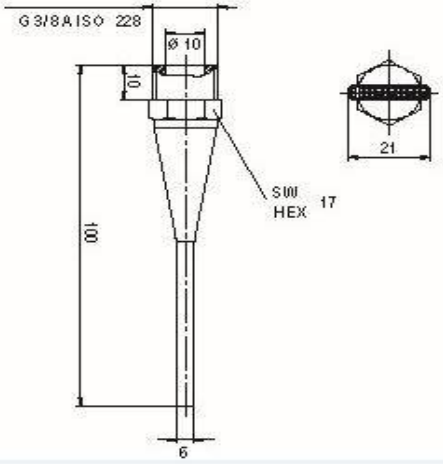 | 材質 |
| | 真鍮/PVC |
| | 重量 |
| | 36g |
| | 耐熱温度 |
| | 90℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)3/8 |



## FL－600FK

### 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 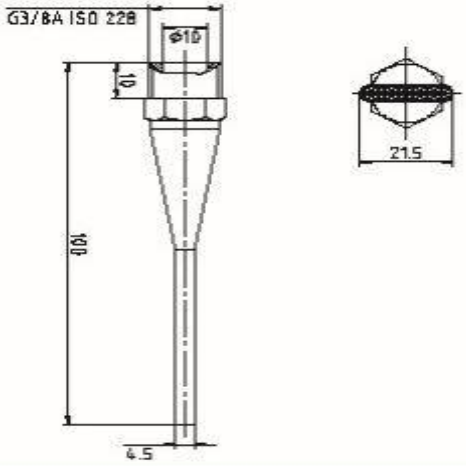 | 材質 |
| | 真鍮/PVC |
| | 重量 |
| | 35g |
| | 耐熱温度 |
| | 90℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)3/8 |



## FL－600FM

### 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 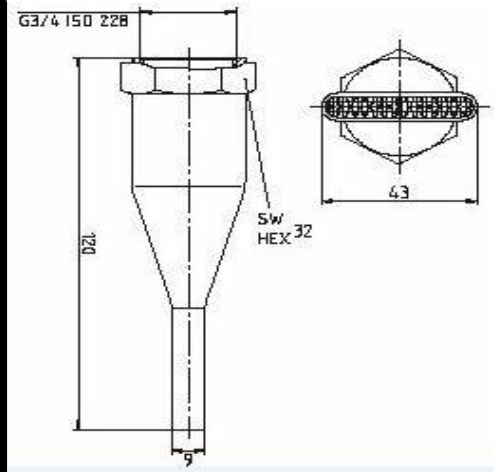 | 材質 |
| | 真鍮/PVC |
| | 重量 |
| | 155g |
| | 耐熱温度 |
| | 90℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)3/4<br>（メス） |

# FL－600Z

## 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 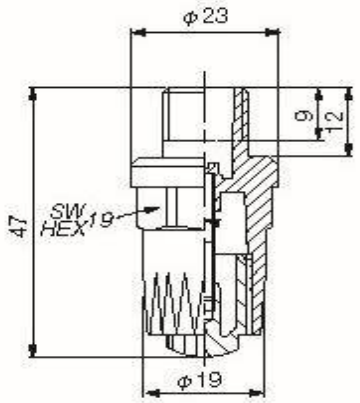 | 材質 |
| | 亜鉛 |
| | 重量 |
| | 47g |
| | 耐熱温度 |
| | 150℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)1/4 |



# FL－600FC

## 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 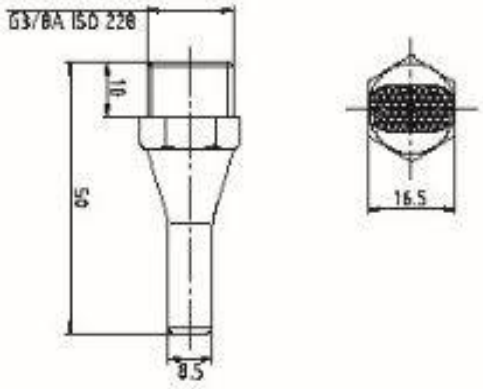 | 材質 |
| | 鉄/PVC |
| | 重量 |
| | 38g |
| | 耐熱温度 |
| | 90℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)3/8 |



# FL－600SY

## 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 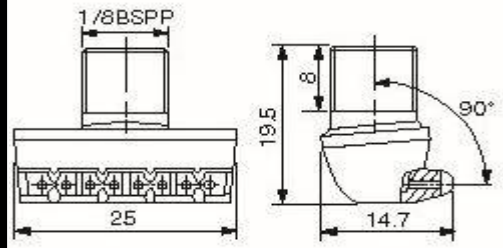 | 材質 |
| | SUS-316L |
| | 重量 |
| | 17g |
| | 耐熱温度 |
| | 180℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)1/8 |

# FL－600M

## 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 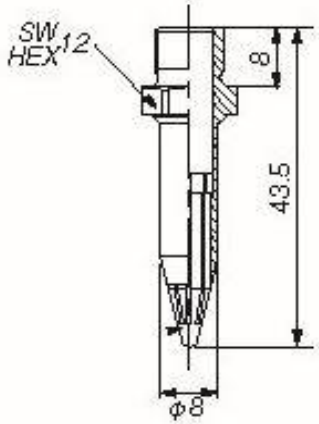 | 材質 |
| | 真鍮/POM |
| | 重量 |
| | 12g |
| | 耐熱温度 |
| | 90℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)1/8 |



# FL－600RM

## 商品写真

| 寸法図 | 製品仕様 |
|---|---|
| 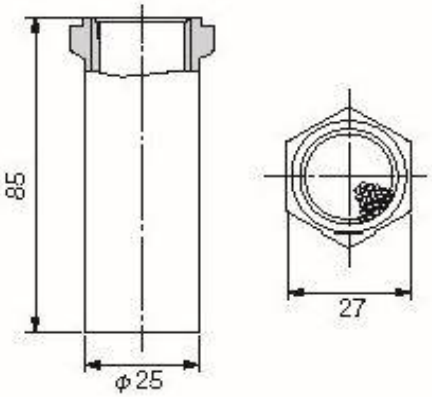 | 材質 |
| | 真鍮/PVC |
| | 重量 |
| | 100g |
| | 耐熱温度 |
| | 90℃ |
| | ネジ径 |
| | PF(G)1/2<br>（メス） |